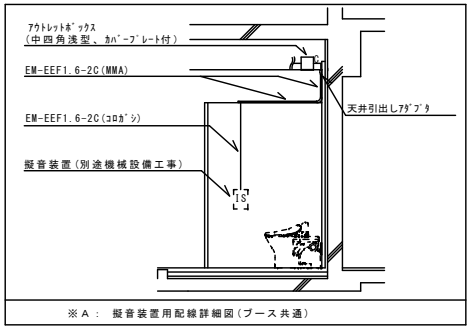

※Ａ： 擬音装置用配線詳細図(ブース共通)

＜特記事項＞
1．実線は新設を示し、破線は既設を示す。
2．二重天井内はころがし配線とし、特記なき立下げ部は保護管にて保護すること。
3．将来用の空配管は分電盤上部の天井点検口付近まで敷設すること。
4．完成時、使用しないコンセントには、コンセントカバーを取り付けること。
5．プルボックスについてはテプラー等にて用途表示をすること。
（屋外用プルボックスは、アクリルエッチングとする。）

＜凡　例＞

記号	名　称
	トイレ用分電盤
●RA	埋込センサー切替スイッチ（１回路用）(金属製ガードプレート付)
●2RA	埋込センサー切替スイッチ（２回路用）(金属製ガードプレート付)
S	照明制御装置(人感・明るさセンサ内蔵形)　親機
SK	照明制御装置(人感・明るさセンサ内蔵形)　親機　換気扇連動用
S	照明制御装置(人感センサ内蔵形)　子機
SK	照明制御装置(人感センサ内蔵形)　子機　換気扇連動用
SWP	照明制御装置(人感・明るさセンサ内蔵形)　親機　軒下用
LK	埋込コンセント　2P15A×1　抜止め（天井下がり壁取付）換気扇用
A	埋込コンセント　2P15A×1　自動水栓用
W	埋込コンセント　2P15A×1　接地極、接地端子付　温水便座用
C	埋込コンセント　2P15A×1　接地極、接地端子付　車椅子ブース内用
OS	埋込コンセント　2P15A×1　接地極、接地端子付　オストメイト用
SV	埋込コンセント　2P15A×1　接地極、接地端子付　自動フラッシュバルブ用
M	スイッチボックス（メタルモール（１個用））
□C	アウトレットボックス（中四角浅型）　C:カバープレート付
SV	アウトレットボックス（中四角浅型 ノズルプレート付）
TS	タッチスイッチ（別途機械設備工事）
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－２Ｃ　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF16)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－３Ｃ(１ＣＥ)　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF16)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－３Ｃ　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF16)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－２Ｃｘ２　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF16)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－２Ｃ＋３Ｃ　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF22)
6	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－３Ｃｘ２　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF28)
2.0	ＥＭ－ＥＥＦ 2.0－２Ｃ　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF22)
2.0	ＥＭ－ＥＥＦ 2.0－３Ｃ(１ＣＥ)　(ｺﾛｶﾞｼ)／(立下げ部 PF22)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－２Ｃ　(PF16)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－３Ｃ(１ＣＥ)　(PF16)
	ＥＭ－ＥＥＦ 1.6－３Ｃ　(PF16)
2.0	ＥＭ－ＥＥＦ 2.0－２Ｃ　(PF22)
2.0	ＥＭ－ＥＥＦ 2.0－３Ｃ(１ＣＥ)　(PF22)
MMA MMC MMB	立下げ部はﾒﾀﾙﾓｰﾙA型/B型/C型により保護
PF22	将来用 空配管（PF22）
	新設ＬＧＳ壁内立下立上部分はＰＦ管保護（建築工事と調整すること）
	既設壁貫通（コア－貫）工事（建築工事と調整すること）
TS	擬音装置(別途機械設備工事)
	換気扇(別途機械設備工事)
LVH	点検口　４５０角(別途建築工事)

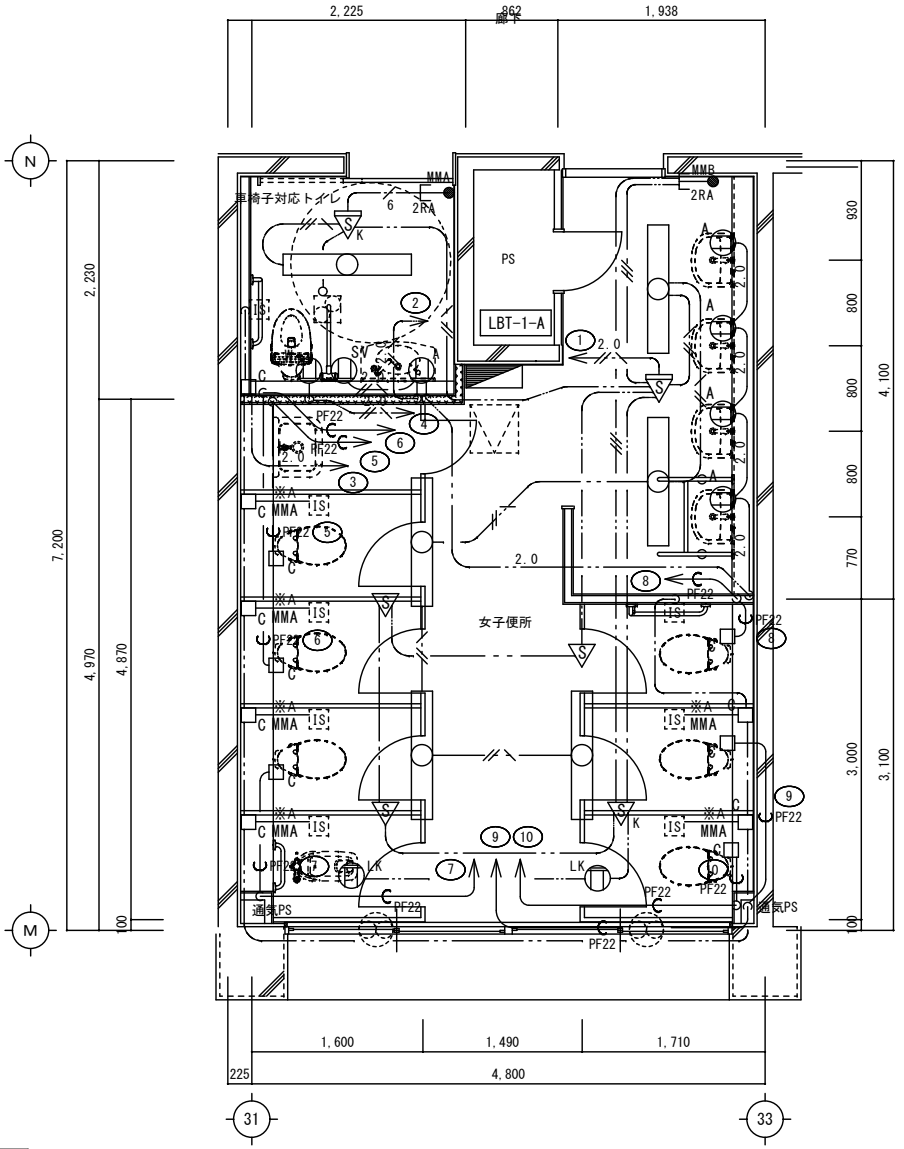

トイレ分電盤（主幹は幹線設備図参照）		
1	MCCB 50AF/20AT	× 1
2 ～ 10	ELCB 50AF/20AT	× 9

改修　東側１階平面詳細図

株式会社 姫路建築事務所 管理建築士　大臣登録一級 第 72051 号　大西 達之	附記事項	工事名称	県立明石高等学校 普通教室棟外 長寿命化改修(一部実施)その他工事
		図　名	普通教室棟東側　1階トイレ電灯・コンセント設備図（改修）
		兵庫県教育委員会事務局　財務課	

作　図	令和２年６月	縮　尺	A3（1:50）

管理技術者	担当	担当

課長	副課長（技術）	班長	主査	担当
※				

全 E-043／E-015 号